

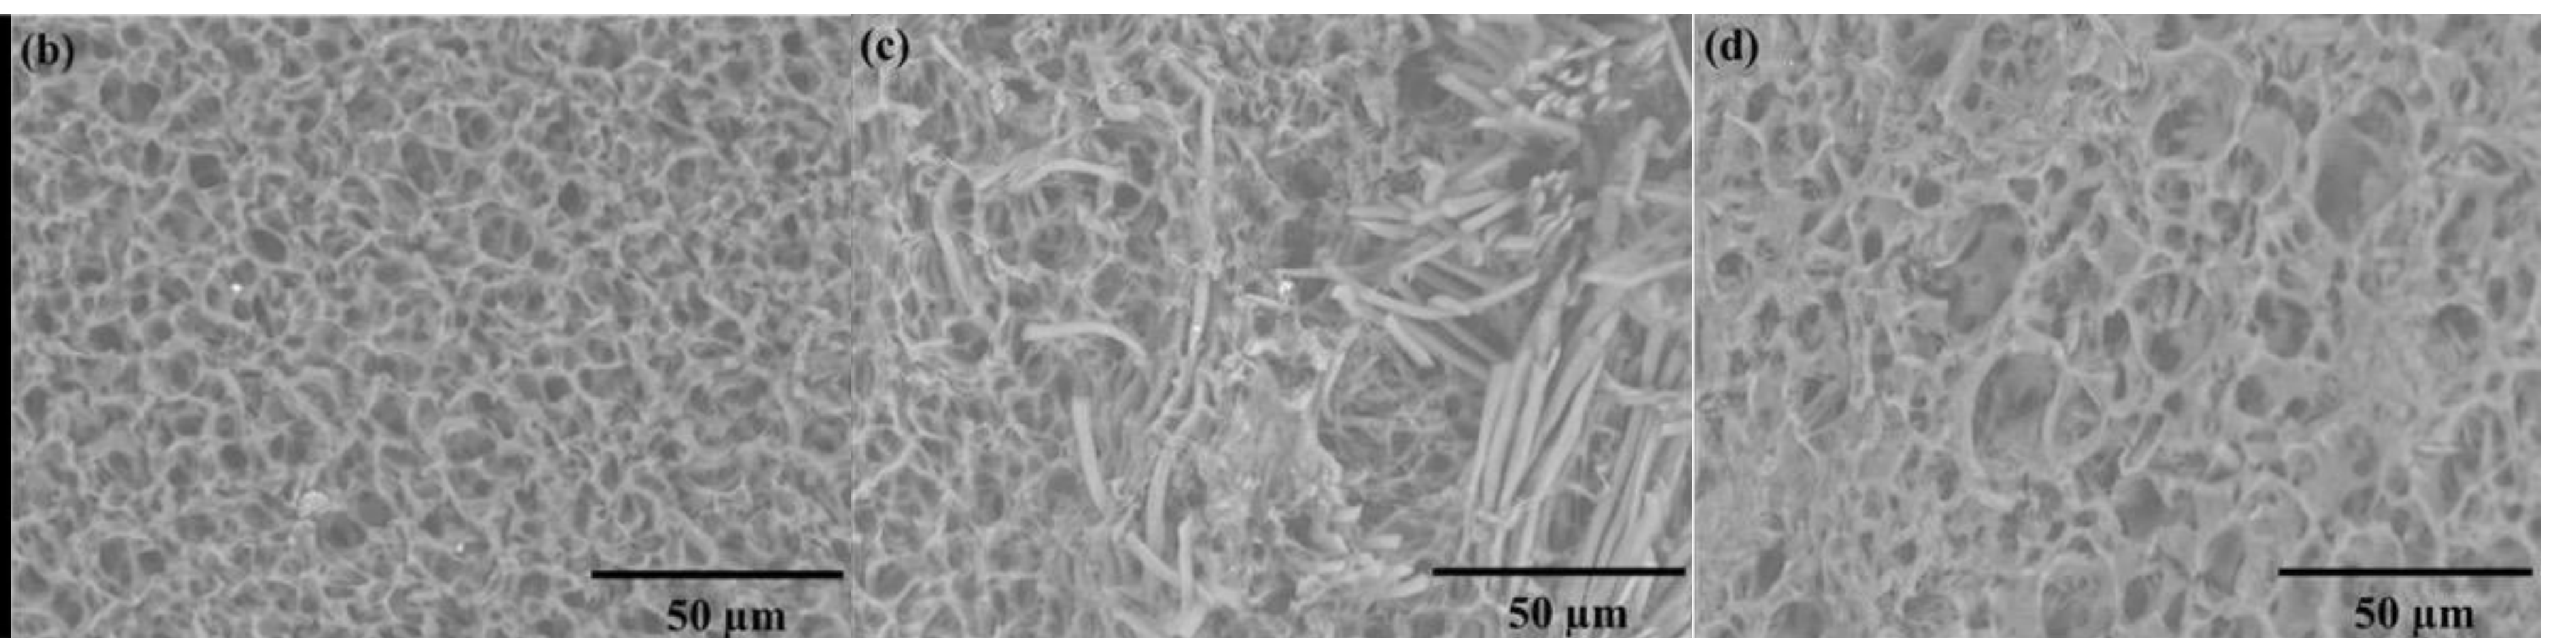
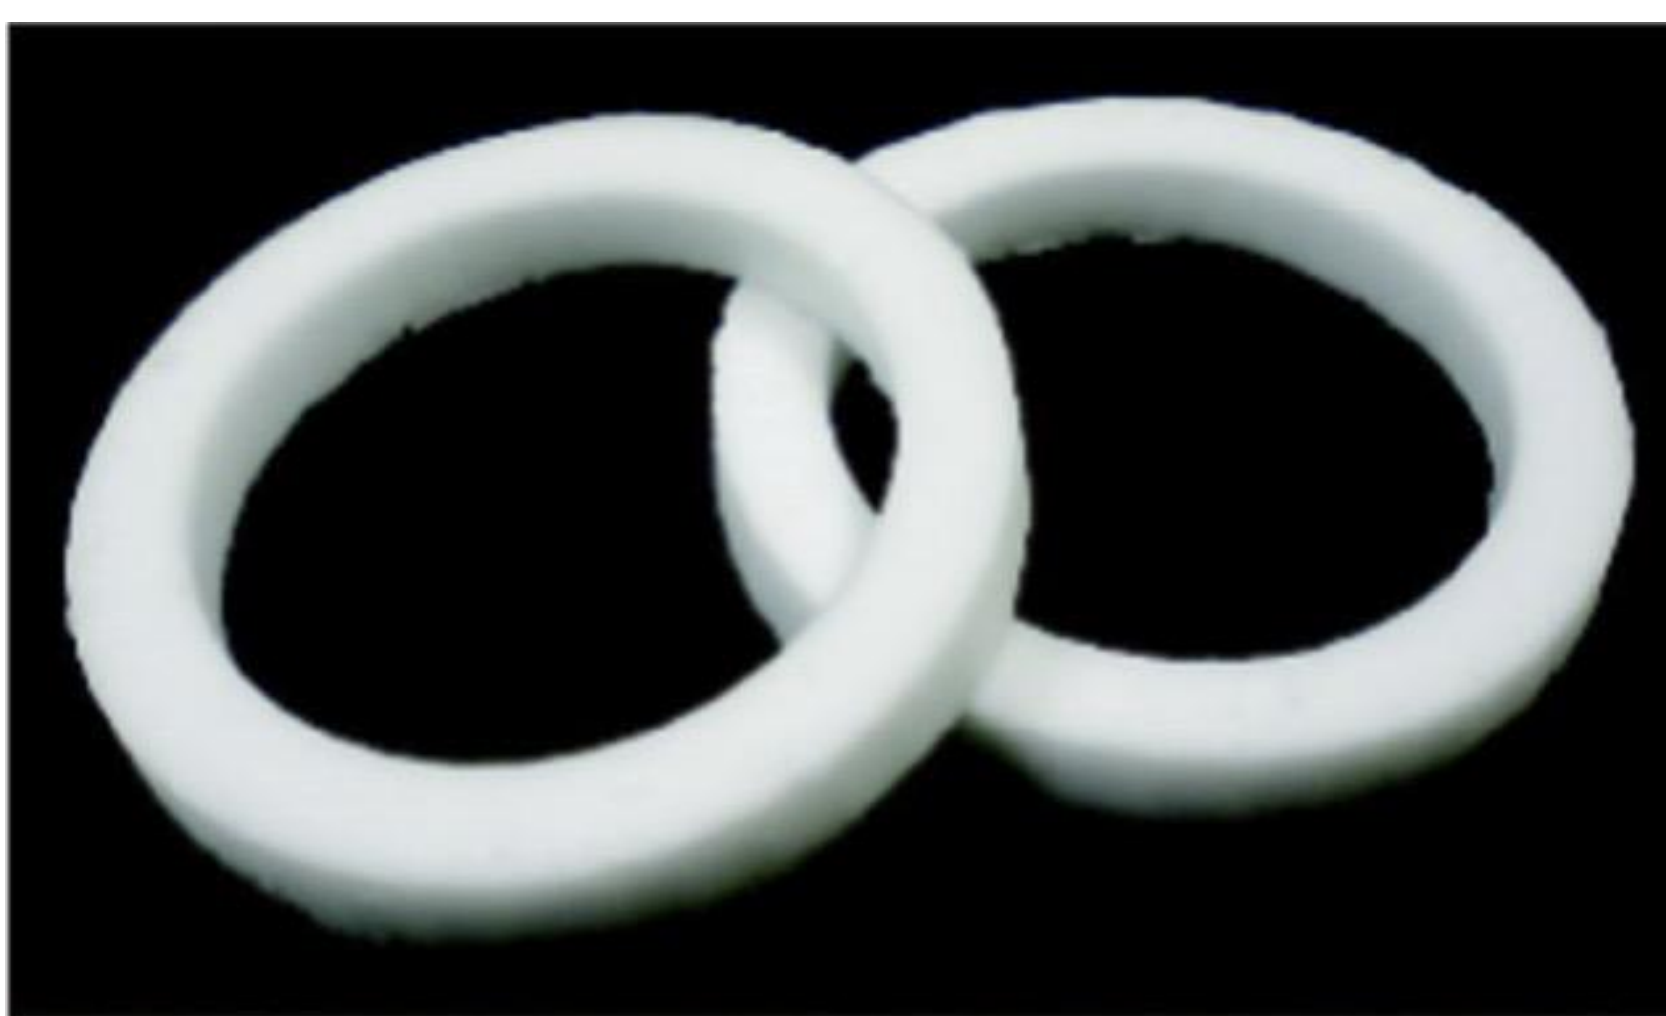


高水圧での防水 → シールリップを締めりばめ
低摩擦トルク → 動的シール面を水和境界潤滑

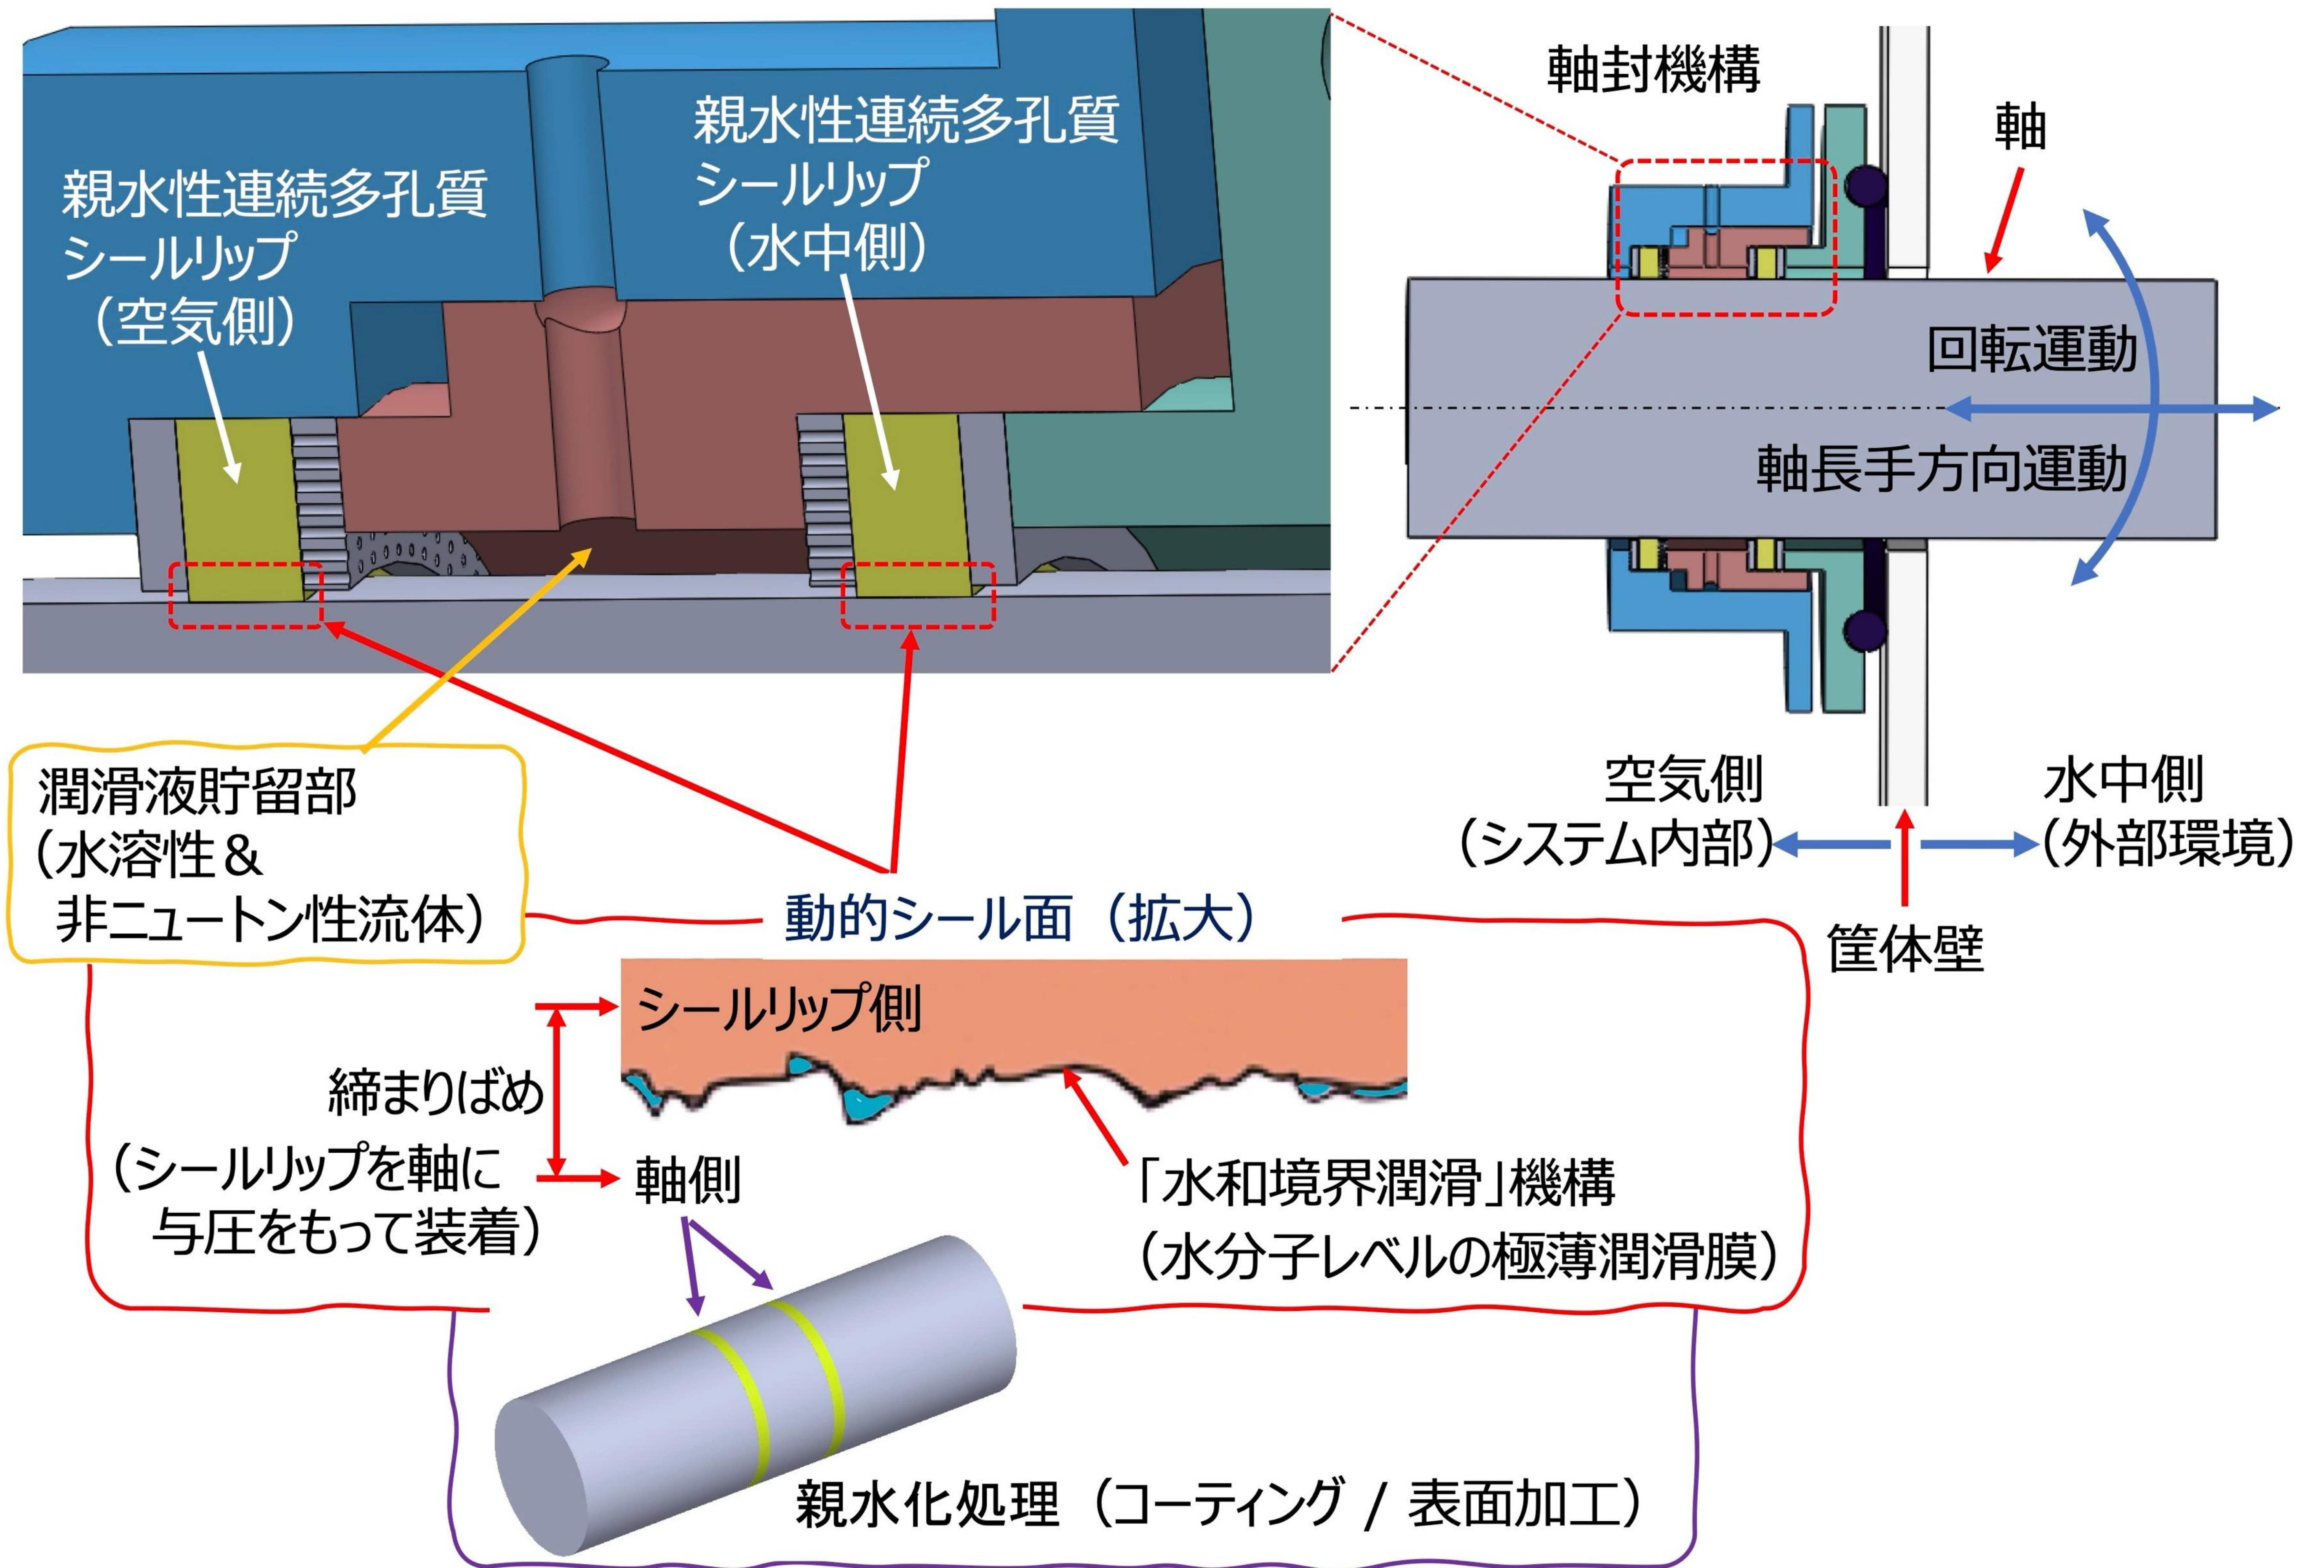

親水性連続多孔質シールリップ
水溶性 & 非ニュートン性流体

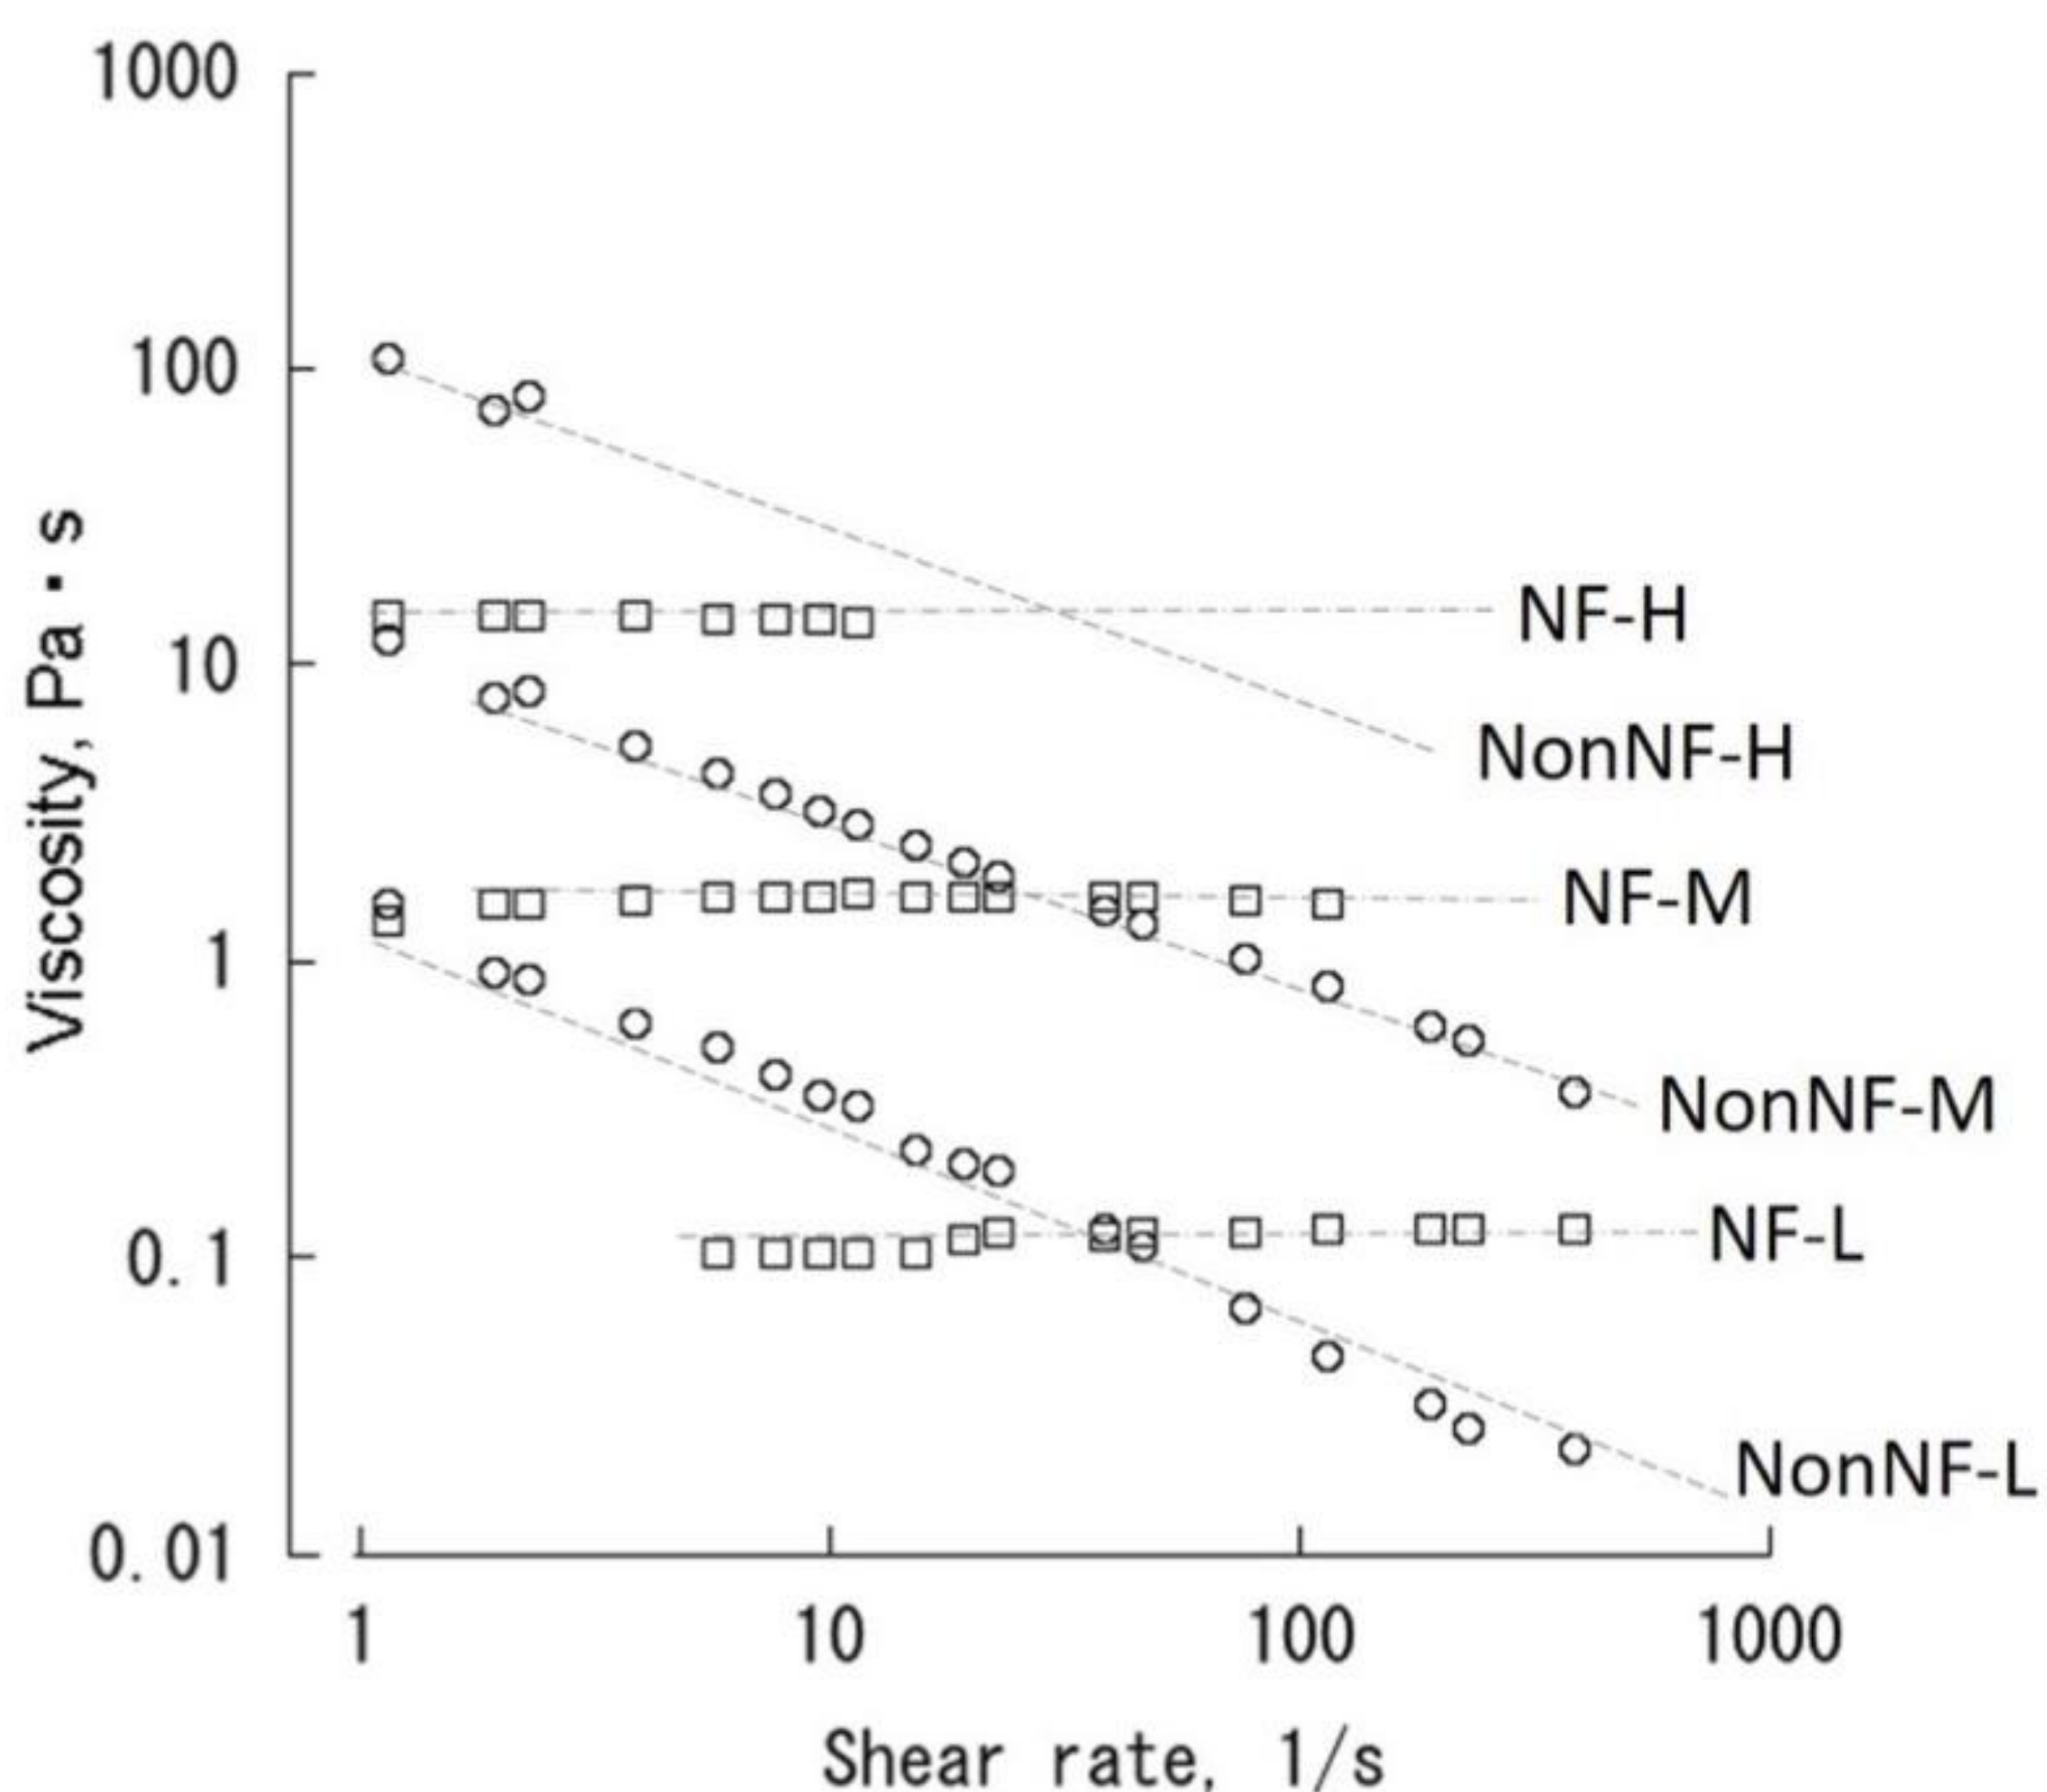

想定される用途

- ・ 海水ポンプ
- ・ 海洋発電設備
- ・ 航空宇宙分野における冷却系
- ・ 水中ロボット
- ・ 船舶機器
- ・ 極限環境機器など

大径軸（ $\Phi 360$ mm）を対象とした軸封システム

